MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EQUIPOS DE NATACION CONTRACORRIENTE NEW CONTRA.

Al instalar nuestro equipo de natación contracorriente NEW CONTRA, su piscina dejara de ser un simple recipiente de agua. Automáticamente se convertirá en un lugar de atracción y un centro personalizado de ponerse en forma. Transformara su piscina en un torrente de agua burbujeante y su vez le permite disfrutar de masajes hidroterapéuticos generalizados o locales, además de la natación contracorriente.

La bomba del NEW CONTRA, aspira el agua de la piscina y es impulsada con fuerza por la boquilla del equipo, esto hará que millones de burbujas de aire sean propulsadas con el fin de proporcionarle potencia, oxigenación y tonificación.

Lea detalladamente este manual de instalación y puesta en servicio, y disfrute plenamente de nuestros equipos contra corriente.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

BOQUILLA.

La instalación de la boquilla dependerá del vaso o piscina que usted disponga y deberá proceder de la siguiente manera.

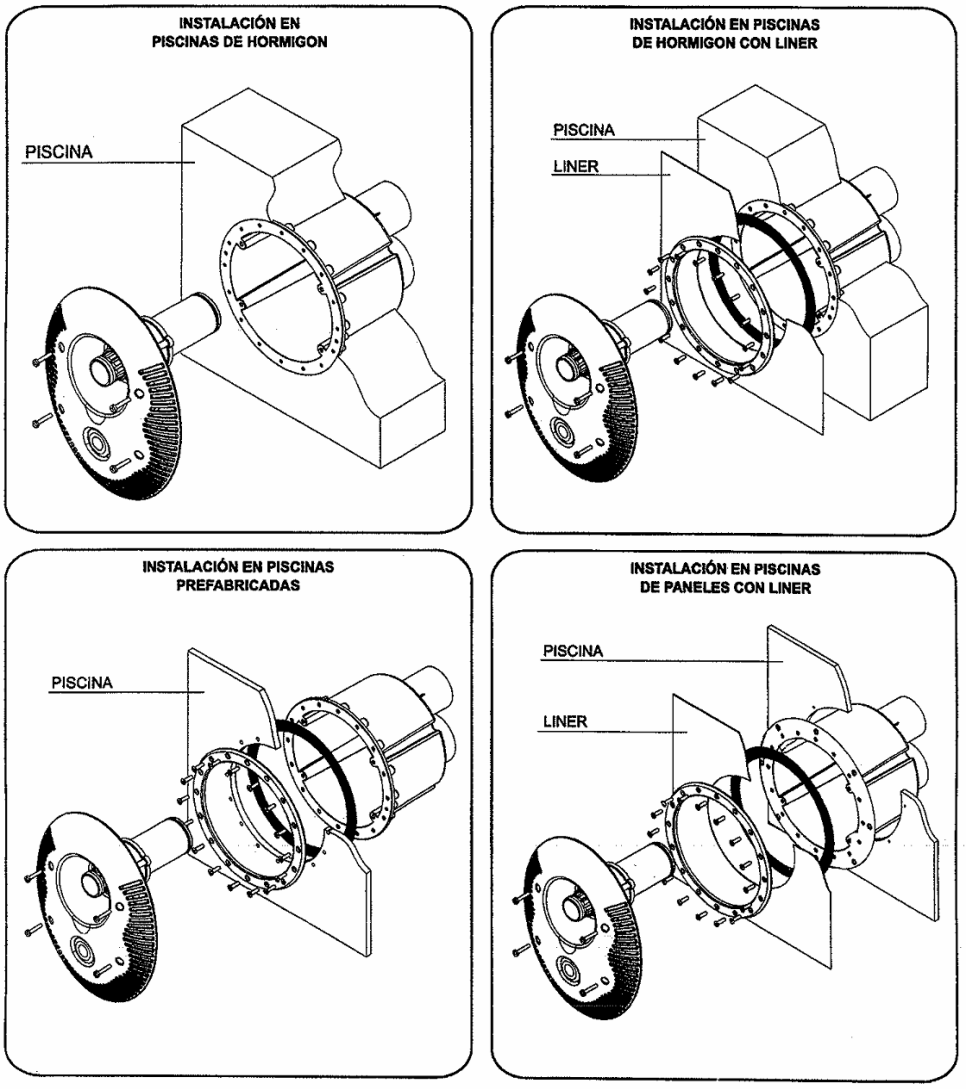

NIVEL DEL AGUA
Para el funcionamiento correcto de su natación contracorriente la medida del montaje de la boquilla en su piscina tiene que ser de 300 mm.

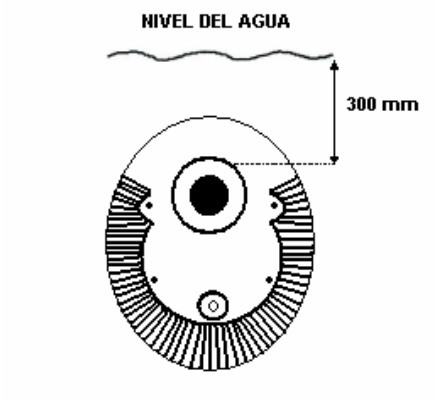

ACCESORIOS
Los accesorios que a continuación les detallamos van incluidos en la caja para su comodidad en el montaje del equipo.

Codo 90º encolar D63 PVC (1 Unidad)
Codo 45º encolar D63 PVC (2 Unidades)
Reducción concéntrica D75/63 encolar (3 Unidades)
Reducción concéntrica D90/63 encolar (1 Unidad)
Válvula de bola encolar D63 PVC (2 Unidades)

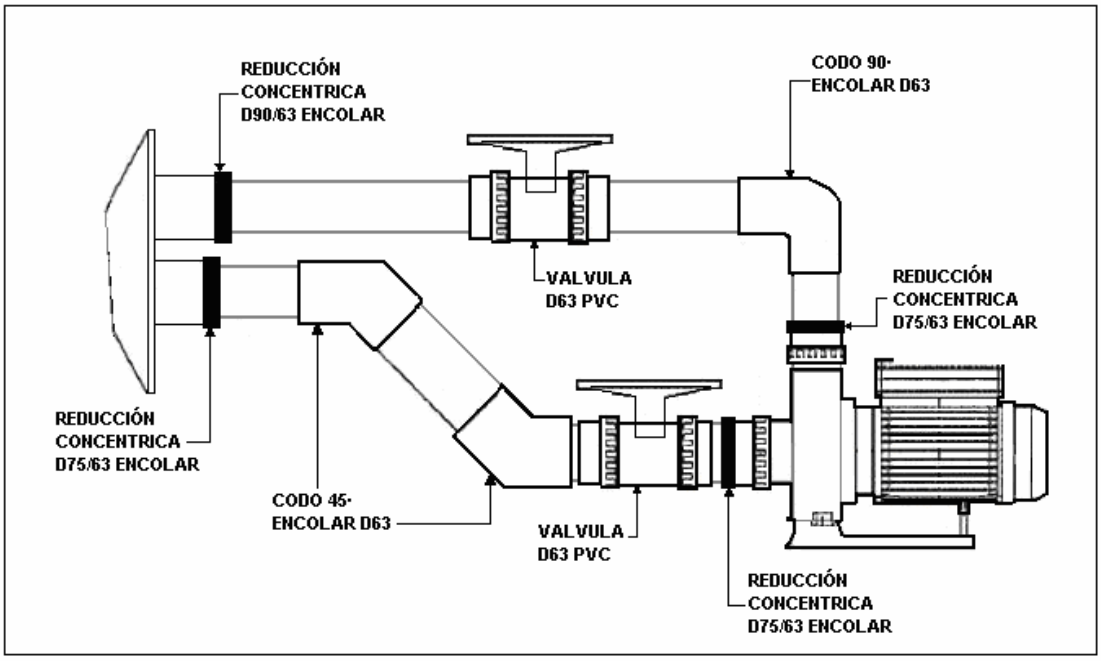

NOTA IMPORTANTE:
En caso que se vea obligado a poner la bomba más lejos, debe emplear tubería 90 mm. Verifique el sentido de las válvulas de bola y compruebe que no hay ninguna fuga.

CONEXIÓN ELECTRICA

Verifique que la tensión corresponde al equipo adquirido.

No colocar el tubo neumático a una distancia superior a 10 mts. del botón del pulsador.

Instalar el cuadro sobre el nivel de agua.

Conexión monofásica.

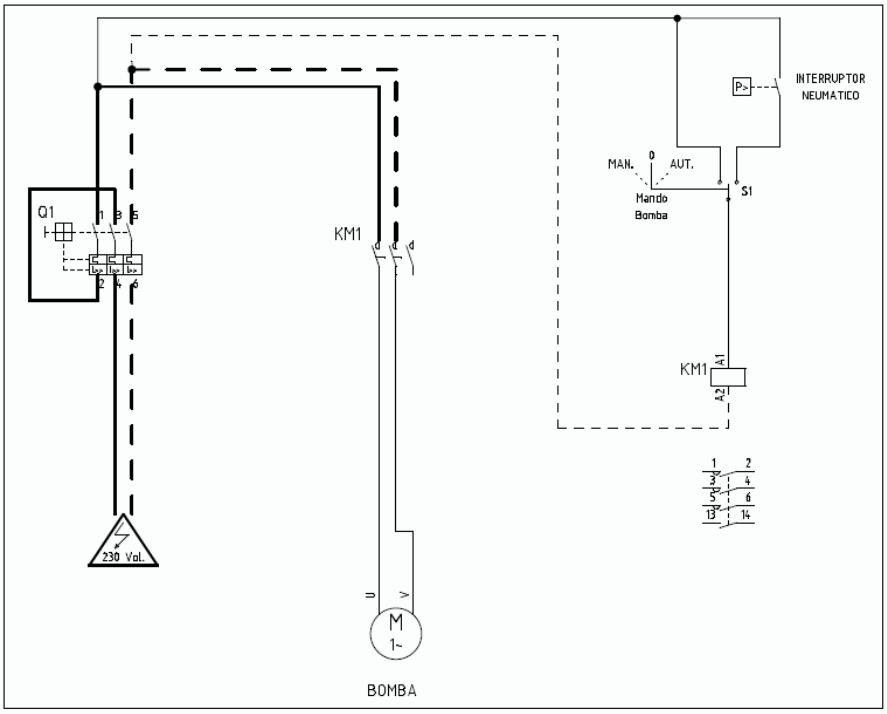

Conexión trifásica.

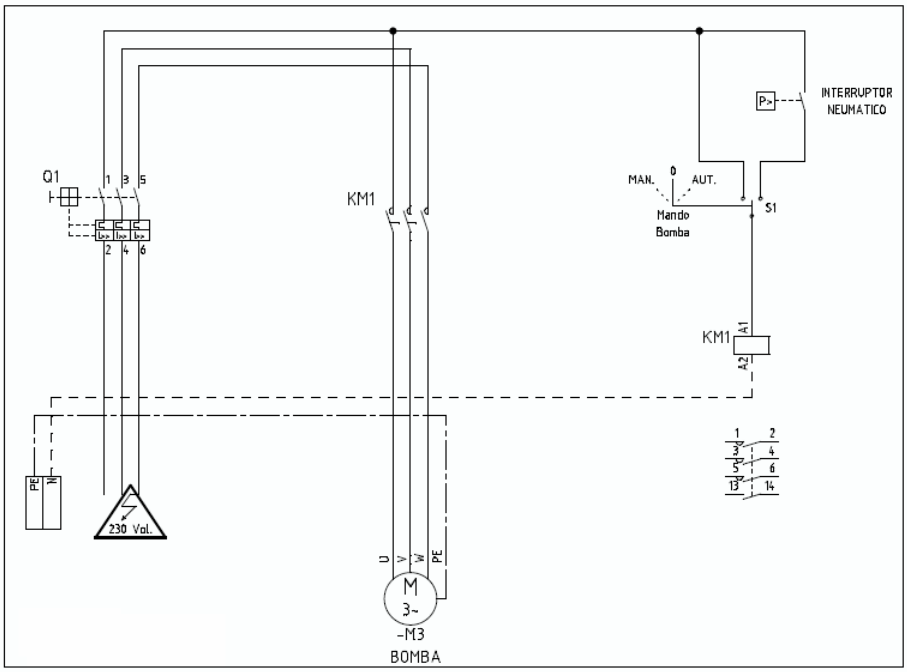

Boquilla.

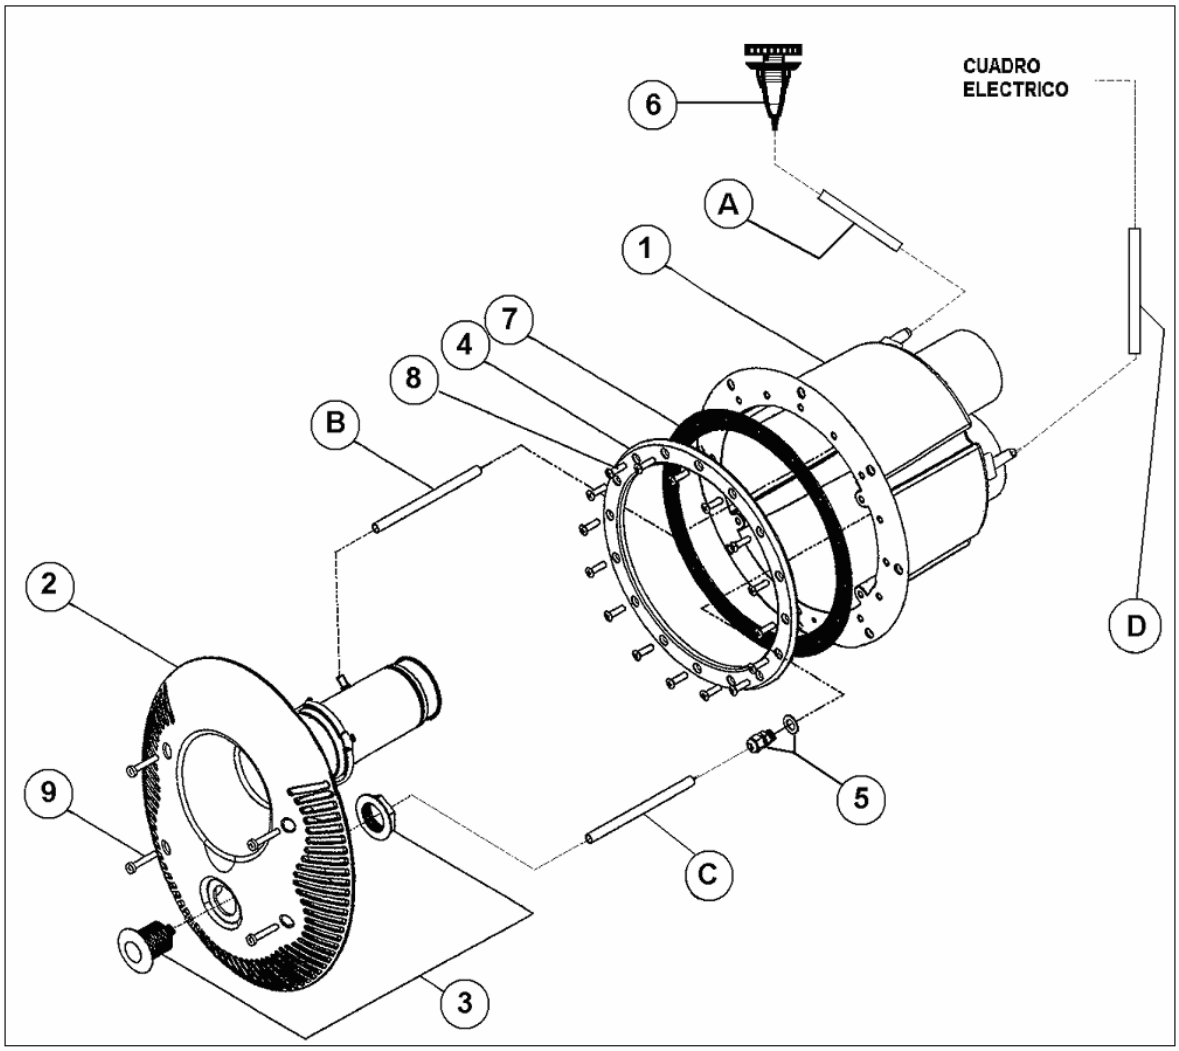

Nº	Descripción	Unidades
1	Cuerpo nicho	1
2	Tapa flontal	1
3	Pulsador completo	1
4	Brida fijación	1
5	Prensaestopa M-12 completo	1
6	Valvula entrada aire	1
7	Junta adhesiva	2
8	Tornillo DIN 966 A2 M6X24	16
9	Tornillo DIN 7985 A2 M6X35	4
A	Tubo reforzado Ø 8	1
B	Tubo transparente Ø 8	1
C-D	Tubo transparente Ø 3	1

	Eliminación de electrodomésticos viejos. En base a la norma europea 2002/96/CE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contendores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar su recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marcará sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con una autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su aparato eléctrico.

DECLARACION "CE" DE CONFORMIDAD

Por la presente, PSH-2010, SLU.. Declara bajo su responsabilidad que sus productos arriba mencionados (si son suministrados con motor), al cual esta Declaración se relaciona, están en conformidad con la Directiva Europea 89/392/CE, 91/368/CE 93/44/CE, 93/68/CE, sobre las leyes de aproximación de los Estados Miembros relativas a máquinas.

Normas armonizadas aplicadas:
EN 292 Parte 1 y EN 292 Parte 2.

VILADECANS, Enero de 2011
PSH-2010, SLU. Administrador